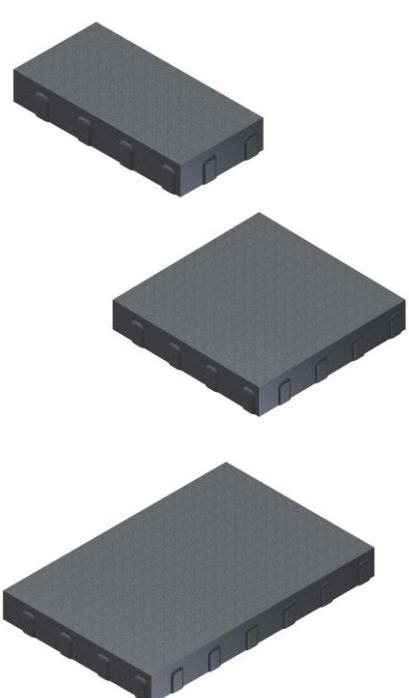



FISA TEHNICA A PRODUSULUI

Identificare produs:	Bloc de beton pentru pavari exterioare, model " SYMM 100-Lastra Natura "	
Fabrica de productie:	Localitatea Veresti, judetul Suceava.	
Tipologie:	Produs de beton vibropresat realizat in dublustrat, avand la partea superioara suprafata denivelata. Pe un palet, pe fiecare rand se gasesc cate 3 pavele in forma de patrat cu latura de 36 cm, 2 pavele de forma dreptunghica cu latime de 36 cm si lungime de 54 cm si 3 pavele in forma dreptunghica cu latime de 18 cm si lungime de 36 cm.	
Grosime:	6 cm.	
Aspect exterior de suprafata:	Stratul superior corespunzand asa-zisului "strat de uzura" este realizat cu sorturi selectionate pentru a imbunatati structura si durabilitatea produsului. Suprafata este denivelata avand aspect de piatra naturala.	
Culori disponibile :	Produsul este colorat doar in stratul superior, gama de culori disponibila fiind: - mix color gri, orange si antracit, - mix color orange si antracit	
Ambalare:	Produsul este ambalat pe paleti din lemn ce contin 11.67 metri patrati (12 straturi a cate 8 bucati din 3 forme diferite ce formeaza 0.972 mp pe strat) infoliat in nylon. Greutatea paletului este de circa 1535 kilograme. Produsul poate fi comercializat doar la multipli de 0,972 mp ce reprezinta un rand cu toate elementele componente.	

Informatii de marcaj CE

	S.C.SYMMETRICA SRL 2015		
	SR EN 1338 :2004 Bloc de beton vibropresat Model "SYMM 100 Lastra natura"		
Utilizare prevazuta	Pavari interioare	Pavari exterioare	Material de acoperire
Timp cerut pentru a fi apt de lucru incepand de la data de productie	Pentru punere in opera si trafic pietonal: 4 zile Pentru expunere la ger si trafic auto: 28 zile		
Emisie de azbest	- - -	- - -	- - -
Rezistenta la alunecare/derapare	- - -	Satisfacator	- - -
Comportament la foc exterior	- - -	- - -	- - -
Reactie la foc	- - -	- - -	- - -
Conductibilitate termica	- - -	- - -	- - -
Rezistenta la rupere	- - -	≥ 3.6 MPa	- - -
Rezistenta la agentii climatici(absorbția de apa)	- - -	≤ 6.0 % (Clasa 2 - Marcaj B)	- - -
Rezistenta la agentii climatici(rezistenta la inghet-dezghet)	- - -	≤ 1.0 kg/m ² (Clasa 3 - Marcaj D)	- - -
Rezistenta la abraziune	- - -	≤ 23 mm (Clasa 3, Marcaj H)	- - -

Caracteristici tehnice:

Caracteristicile tehnice raspund cererilor stabilite in Norma Europeana UNI EN 1338:2004, cu urmatoarele precizari:

Cantitati la 0.972 mp	3 bucati patrat cu dimensiunea de 360x360 mm=0.39 mp
	3 bucati dreptunghi cu dimensiunea de 180x360 mm=0.19 mp
	2 bucati dreptunghi cu dimensiunea de 360x540 mm=0.39 mp
Distantieri	are
Tesituri la partea superioara	are
Suprafata de uzura	plana cu denivelari
Grosime	60 mm
Grosimea stratului de uzura	min 4 mm
Abateri admise de la dimensiunea nominala (lungime si latime)	± 2 mm
Abateri admise de la grosimea nominala	± 3 mm
Rezistenta la alunecare	satisfacatoare

Nota:

- a) Valorile declarate corespund valorilor nominale a productiei standard.Tolerantele si Iimitele minime sau maxime indicate pentru parametri cantitativi sunt cele stabilite de norma UNI EN 1338:2004 ca limite de acceptare.In multe cazuri standardele productiei permit respectarea unor valori mai stricte, care pot fi stabilite in mod contractual intre parti in mod specific.
- b) Culorile declarate sunt indicative.Culoarea poate fi diferita ca tonalitate chiar si in interiorul aceluiasi palet,fara a constitui defect de fabricatie datorita micilor diferente de culoare ale sorturilor. Este considerata in limitele tehnologice ale productiei prezenta de diferente cromatice si/sau de aspecte de finete a suprafetei de uzura.
- c) Eflorescentele nu constituie defect de fabricatie, tratandu-se de un fenomen natural si tranzitoriu care se prezinta uneori pe suprafata expusa a betonului.