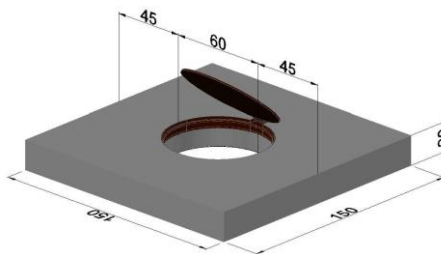



DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ						Nr.: BV-SYMM 208-2022-00
SC SYMMETRICA SRL RO – 6552535, România						
Codul unic de identificare al Produsului-tip		SYMM 208 – PLACĂ ACOPERIRE DIN BETON ARMAT, rectangulară, carosabilă, 1500x1500 mm, H=200 mm, cu capac din fontă D 400 montat la nivelul betonului				
Utilizare preconizată		Pentru accesul la rețelele de canalizare și/sau evacuare a apelor uzate, precum și aerarea și ventilarea acestora, ce permite transportul, evacuarea/ înmagazinarea de apă.				
Locul de producție		Fabrica Brașov, Localitatea Prejmer, Str. Paris, Nr. 17, Parc Industrial, Jud. Brașov				
Reprezentant autorizat:		Nu este cazul				
Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței		Sistem 4				
Standardele de referință în conformitate cu care este realizat produsul		SR EN 1917:2003; SR EN 1917:2003/AC:2008 „Cămine de vizitare și cămine de racord sau de inspecție de beton simplu, beton slab armat și beton armat“				
Organismul de certificare notificat:		-				
Certificat de conformitate elemente de beton emis în regim voluntar		Nr. 100P / 27.05.2022 de către RINA SIMTEX ORGANISMUL DE CERTIFICARE				
PERFORMANȚE DECLARATE						
Formă, dimensiuni, caracteristici geometrice [mm]						 <p style="text-align: center;">*Reprezentare grafica [cm]</p>
Lungime	Latime	Diametru util gaură	Inălțime	Nivel și/sau clasă	Standard de referință	
L	I	d	H			
1500	1500	600	200	nici unul	SR EN 1917:2003; SR EN 1917:2003/AC:2008	
Proprietăți fizice și mecanice						Standard de referință
Aspectul suprafeței		Uniformă, fără neregularități, fără microfisuri care să împiedice realizarea unei îmbinări etanșe				SR EN 1917:2003; SR EN 1917:2003/AC:2008
Rezistența mecanică	Rezistența la compresiune a betonului cu ajutorul catotelor:		≥ 40 N/mm ²			SR EN 12504-1:2019/ NP 137-2014
	Rezistența sub sarcină verticală a plăcilor de acoperire:		≥ 300 kN fara fisuri remanente cu deschidere peste 0,15 mm pe o lungime continua de cel puțin 300 mm sau latimea totala a unei suprafete oarecare din beton retinand cea mai mica valoare			SR EN 1917:2003; SR EN 1917:2003/AC:2008
Rezistența treptelor fixate		NPD				
Durabilitate	Etanșeitate la apă		NPD			
	Absorbția totală de apă		≤ 6 % din masă			
<p style="text-align: center;">Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 și Regulamentul Delegat (UE) nr. 574/2014 pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.</p>						
Semnată pentru și în numele fabricantului de către: Data implementării: 29.04.2024						<p style="text-align: center;">Cristian Zamfir Responsabil Control Producție Fabrică Doaga, Localitatea Mărășești, strada Tișitei, nr. 1, județul Vrancea</p>