
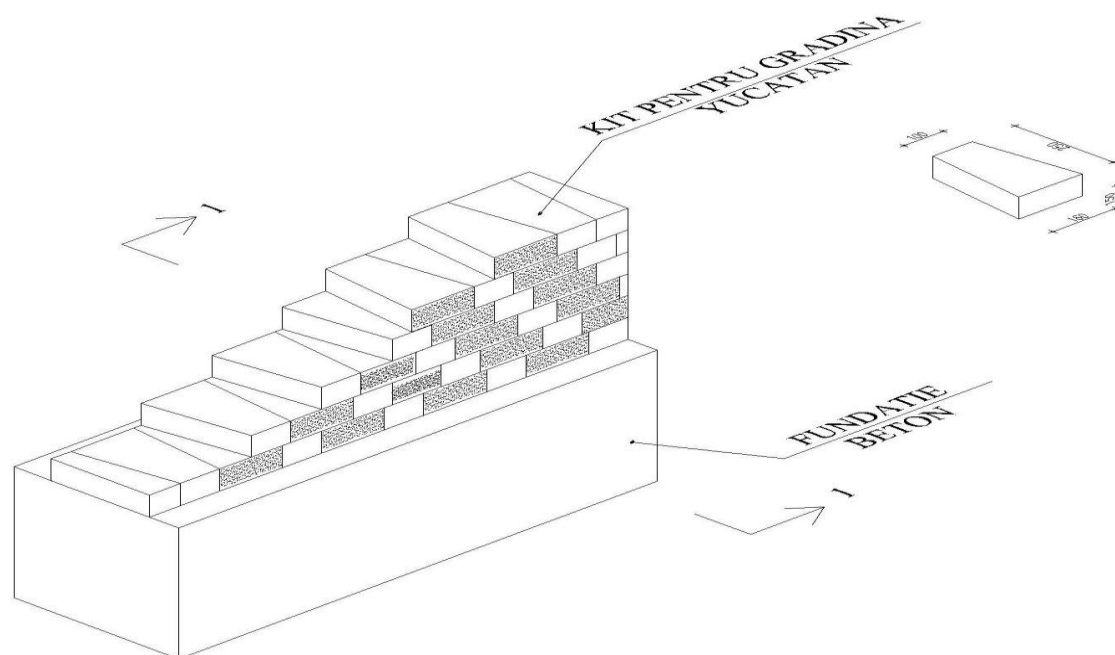


Ъглов елемент за стъпало - модел SYMM 79					
	Размери : 450 x 300 x 150 MM Тегло/брой: ~ 45,5 кг Количество на мл: -				
Завод за производство:	Верещ , окръг Сучава; Болинтин Вале , окръг Гюргево; Зиманду Ноу , окръг Арад; Прежмер , окръг Брашов; Овидиу , окръг Констанца.				
Типология:	Бетонен блок, използван за направата на стъпала за пешеходни пътеки и стъпала за достъп с различни форми. Повърхностите на елементите са изработени по метода на контролирано цепене на бетона, което придава вид на естествен камък.				
Налична цвeтова гама:	Сив; Крем; Сив-Антрацитно; Крем-кафяво; Сиво-Оранжево-Антрацит. Продуктът е изцяло оцветен.				
Палетизиране:	Завод	Редове/ Палети	Бройки/ Ред	Общо бройки	Тегло
	Верещ, Болинтин Вале, Прежмер, Овидиу, Зиманду Ноу.	5	4	20	~1820 кг
Технически характеристики според СР EN 13198:2004	Характеристика		Производителност		
	Допустими отклонения за размерите Реакция на огън Абсорбция на вода Клас на бетона		± 5 мм Клас А1 след реакция на огън без изпитване ≤ 6 % C35/45		
Приложение :					
	Продуктите съдържат багрила, устойчиви на ултравиолетовата радиация на слънцето.				
	Гаранция за сертифициране на продукта в съответствие с Регламент (ЕС) 305/2011.				
	Системата Aqua Protect е разработена, за да предпазва елементите от проникване на вода.				
Други спецификации:					
Устойчивост при производството на бетонни елементи:	Използването на цимент от ново поколение с ниски емисии на CO ₂ в нашия производствен процес носи значителни ползи както по отношение на производителността, така и на устойчивостта. По този начин ние активно допринасяме за намаляване на въглеродния си отпечатък и опазване на околната среда. Ние също така разчитаме на електроенергия, генерирана от собствените ни фотоволтаични паркове, като по този начин намаляваме зависимостта от конвенционални източници и насърчаваме използването на възобновяеми ресурси. Този устойчив подход ни позволява да намалим въздействието си върху околната среда, да оптимизираме производствените разходи и да предлагаме на клиентите продукти, произведени с отговорност към природата.				
Гаранция:  	SYMMETRICA S.R.L. Предлага 5-годишна гаранция за градински елементи от датата на закупуване, при условие че получателят спазва необходимите условия за експлоатация, съхранение и поддръжка, както и приложените препоръки за монтаж. Елементите имат живот от приблизително. 25 години.				

Цветовете и структура:	Възможни са вариации в цвета и текстурата поради естествения характер на суровините, използвани в производството. Използваните багрила са устойчиви на ултравиолетовата радиация на слънцето. С течение на времето, излагането на износване и атмосферни влияния може да доведе до промени в цвета и текстурата на повърхността на елементите, но тези разлики са склонни да се изравняват с течение на времето. За да се получи повърхност със специален външен вид и равномерна текстура, препоръчваме по време на монтажа да се използват продукти, взети от няколко доставени палета (2-3 палета). От техническа гледна точка, малки вариации в цвета и структурата са неизбежни, но те не влияят на здравината на бетонните елементи и като такива не могат да бъдат предмет на рекламации.
Ефлоресценция:	Ефлоресценциите се получава поради твърдостта на водата, както и поради варовиковия пълнител в използвания цимент, който се отлага върху повърхността на бетона, след като водата се изпари. Това явление не може да бъде напълно избегнато от техническа гледна точка и по никакъв начин не влияе върху техническите характеристики на бетонните изделия. При нормални атмосферни условия тези ефлоресценции намаляват с времето и обикновено не се появяват отново. Ефлоресценциите не влияят върху качеството на продуктите и не се счита за продуктов дефект или причина за рекламация.
Рекламации:	За да избегнете евентуални несъответствия между направената поръчка и получените продукти, препоръчваме подробна проверка при доставка. Ако се наблюдават несъответствия между поръчката и доставените продукти или липса на качество на продуктите, това ще бъде докладвано на представителите на Symmetrica преди монтажа. Разликите в цветовете между изображенията в рекламните материали и продуктите се дължат на условията на печат и не подлежат на рекламация.
Данни за контакт:	www.symmetrica.ro info@symmetrica.ro Телефон: (+40) 230 522 619
Изработване на основата:	
Извършва се непрекъснат изкоп за фундамент с дълбочина 600 мм и ширина 400 мм. След достигане на нивото на фундамента, естествената земя се уплътнява и се полага 10-15 см слой от уплътнен баласт 0-63. След създаването на баластния кофражен слой се излива непрекъсната бетонна основа, минимум клас C8/10, с височина 500 мм и дебелина 250-300 мм.	
Монтиране на елементите:	
Монтажът на декоративни градински елементи, като например декоративния фонтан, се извършва чрез зидария, като се използва модулна система, която придава специален естетически вид. Компонентите на комплекта се закрепват към бетонна основа, като се съединяват със слоеве хоросан (с дебелина 2-4 мм, в съотношение цимент:пясък 1:3) или с външно лепило, в зависимост от предпочитанията. Конфигурацията на зидарията може да бъде кръгла, линейна или извита, в зависимост от желанния дизайн. За конструкции с височина над 1,00 м се препоръчва използването на външно лепило при залепване на елементи от серията Yucatan.	

ПРОСТРАНСТВЕН ИЗГЛЕД


KIT PENTRU GRĂDINĂ YUCATAN = КОМПЛЕКТ ЗА ГРАДИНИ ЮКАТАН
 FUNDAȚIE BETON = БЕТОННА ОСНОВА